



AQUATAPE®

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

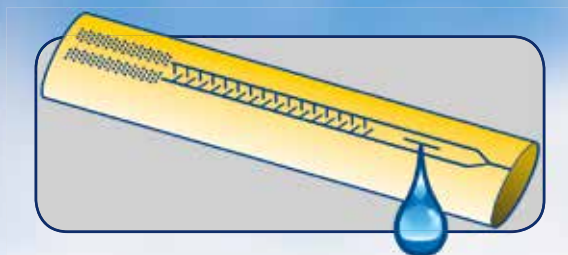

СИСТЕМА МИКРООРОШЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ САДОВОДСТВА,
ЦВЕТОВОДСТВА И ЛЕСОПИТОМНИКОВ,
ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА



PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems ITALY

since 1967

AQUATAPE – капельная лента с непрерывным лабиринтом, впаянным внутрь, с постоянным расстоянием между капельницами.

AQUATAPE превосходно подходит для орошения большого разнообразия сельскохозяйственных культур открытого грунта или теплиц, таких как лук, картофель, огурец, перец, баклажан, цуккини, арбуз, дыня, земляника и другие, а также цветочных культур гербера, роза, гвоздика и так далее. Короткая дистанция между капельницами идеальна для дренирующих песчаных почв.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Номинальный диаметр	16 - 22 - 29 мм				
Толщина стенки	5 мил 0,125 мм	6 мил 0,15 мм	7 мил 0,18 мм	8 мил 0,20 мм	10 мил 0,25 мм
Максимальное давление D/16 мм	0,70 бар	0,80 бар	0,90 бар	1,00 бар	1,20 бар
Максимальное давление D/22 мм	-	-	0,80 бар	0,90 бар	1,10 бар
Максимальное давление D/29 мм	-	-	-	-	0,90 бар
Номинальный расход (0,7 бар)	0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 л/ч				
Расстояние	5 - 10 - 15 - 20 - 30 см				
Длина рулона D/16 мм	3900 м	3000 м	2700 м	2500 м	2200 м
Длина рулона D/22 мм	-	-	2100 м	1800 м	1500 м
Длина рулона D/29 мм	-	-	-	-	1200 м
Требуемая степень фильтрации	150 мэш - 100 микрон / 120 мэш - 130 микрон				

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ

Давление бар	Номинальный расход л/ч				
	0,60	0,90	1,20	1,50	2,00
0,40	0,40	0,60	0,85	1,10	1,50
0,50	0,45	0,70	1,00	1,30	1,60
0,60	0,50	0,80	1,10	1,40	1,80
0,70	0,60	0,90	1,20	1,50	2,00
0,80	0,65	1,00	1,30	1,60	2,10
0,90	0,70	1,05	1,40	1,70	2,25
1,00	0,75	1,10	1,50	1,80	2,35
1,10	0,80	1,15	1,60	1,90	2,45
1,20	0,85	1,20	1,70	2,00	2,55



СПЕЦИФИКАЦИИ

- Поверхностная ирригация культур или немного заглубленная при культивации на особо дренирующих почвах.
- Легкая установка и низкая эксплуатационная стоимость.
- Отличное однородное распределение на больших дистанциях.
- Устойчивость к засорению благодаря большой области фильтрации и широкому лабиринту.
- Внутренние фильтры предотвращают попадание частиц в лабиринт.
- Линейный выход воды предотвращает проникновение корней растений внутрь и противоток.
- Правильное положение укладки на землю указывается синей полосой.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Гарантия: от 1 до 5 лет в зависимости от толщины стенки.