AQUATAPE®

MANICHETTA GOCCIOLANTE

CON LABIRINTO CONTINUO
E DOPPIA AREA DI FILTRAZIONE

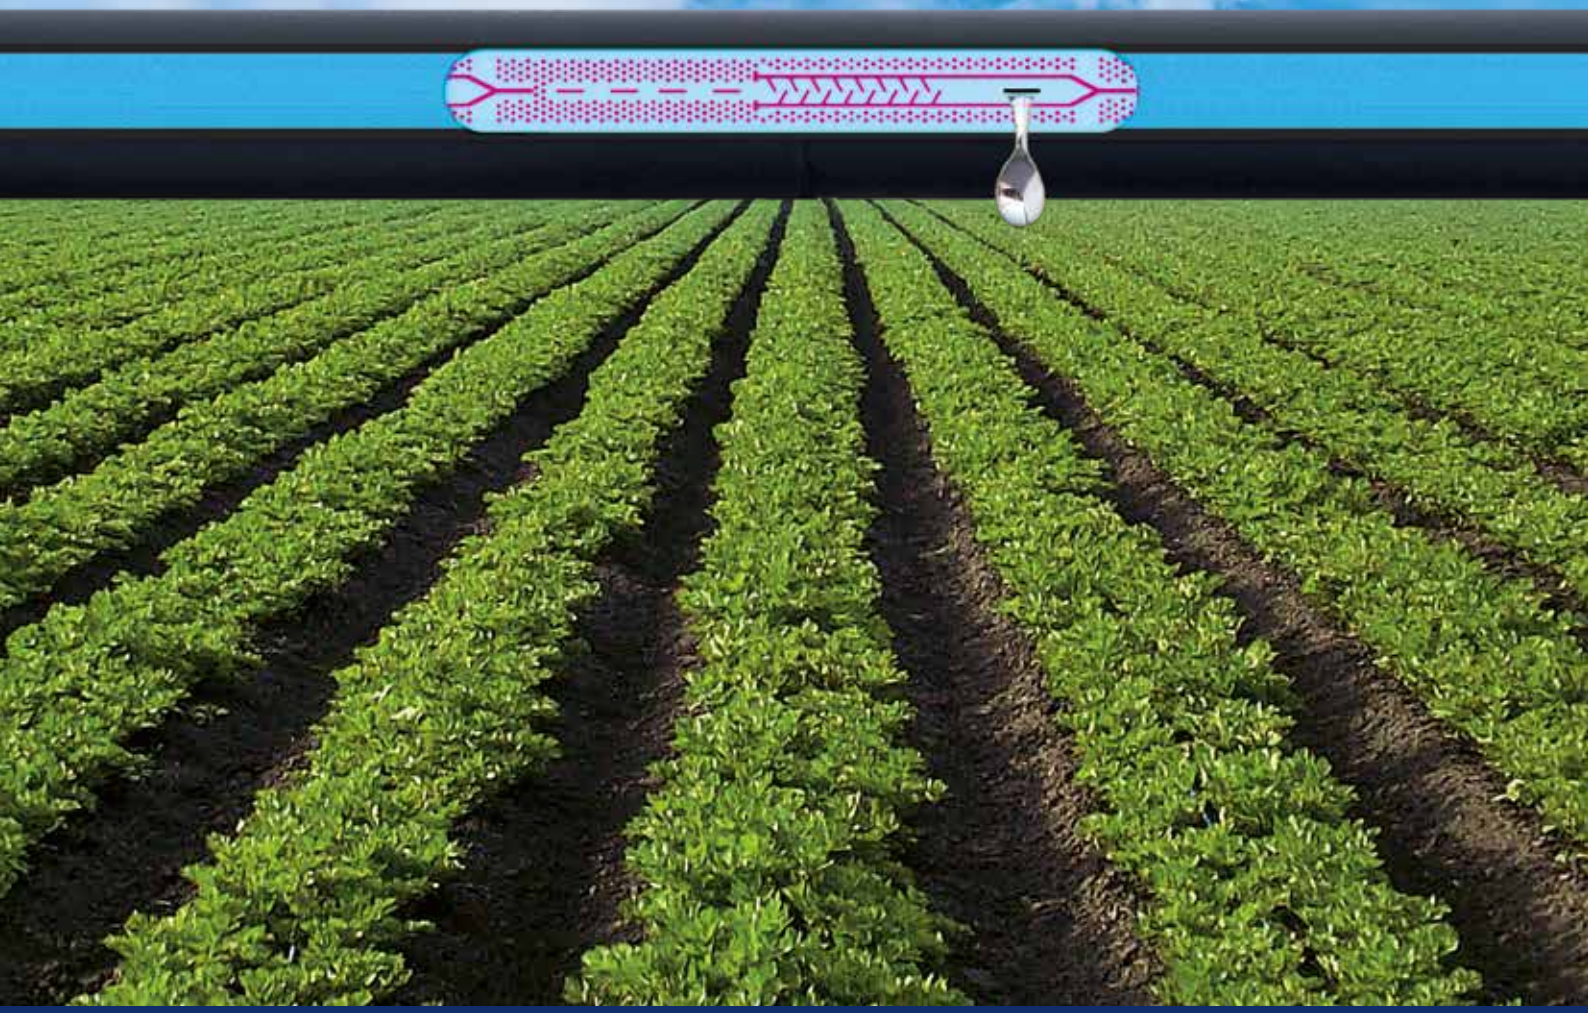

PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems ITALY
since 1967

SISTEMI COMPLETI PER L'IRRIGAZIONE A GOCCIA

AQUATAPE®

value for water

AQUATAPE è una manichetta gocciolante con labirinto continuo e doppia area di filtrazione che, grazie ai suoi punti goccia ravvicinati, risulta particolarmente adatta per l'irrigazione su terreni molto drenanti come quelli sabbiosi.

Il **doppio filtro continuo** garantisce un'eccellente resistenza all'intasamento nel tempo.

SPECIFICHE TECNICHE	Diametro 16 mm				Diametro 22 mm				Diametro 29 mm	
Diametro interno	16,1 mm				22,2 mm	22,0 mm			29,0 mm	
Spessore	**5 mil** 0,125 mm	**6 mil** 0,15 mm	**8 mil** 0,20 mm	**10 mil** 0,25 mm	**7 mil** 0,18 mm	**8 mil** 0,20 mm	**10 mil** 0,25 mm	**12 mil** 0,30 mm	**10 mil** 0,25 mm	**12 mil** 0,30 mm
Pressione max di lavoro	0,70 bar	0,80 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,70 bar	0,80 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,80 bar	1,00 bar
Pressione max di lavaggio*	0,90 bar	1,00 bar	1,20 bar	1,40 bar	1,00 bar	1,10 bar	1,30 bar	1,50 bar	1,10 bar	1,30 bar
Portata nominale (0,7 bar)	**0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h**				**0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h**					
Distanza goccia	10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm				10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm					
Lunghezza bobina°	3900 m	3000 m	2286 m	1800 m	2100 m	1800 m	1500 m	1200 m	1200 m	1000 m

*Per una durata di circa mezz'ora con i terminali aperti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Manichetta di polietilene di colore nero con striscia azzurra per indicare la posa verso l'alto sul terreno
- Posa in superficie o leggermente interrata
- Bassi costi di installazione e di manutenzione
- Uniformità di emissione e perfetto dosaggio dei fertilizzanti su lunghe linee irrigue
- Doppio filtro continuo interno per garantire una eccellente resistenza all'intasamento
- Foro lineare di uscita dell'acqua per prevenire l'intrusione delle radici e svolgere la funzione di antireflusso
- Resistente alla posa in opera meccanizzata
- Elevata resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici ed acidi utilizzati in agricoltura
- Basso coefficiente di variazione tecnologico (CV)
- Ala gocciolante conforme alle norme **UNI EN ISO 9261** e certificata dall'**IIP** (Istituto Italiano dei Plastici)

PRODOTTO CERTIFICATO
IIP UNI
UNI EN ISO 9261:2010
CERTIFIED PRODUCT

Ideale per colture orticole e floricole in pieno campo e serra.

PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems ITALY
since 1967

Viale Aldo Moro, 31 | Monopoli (BA) | Italy
Tel. +39 080 802122 | **www.plasticpuglia.it**